
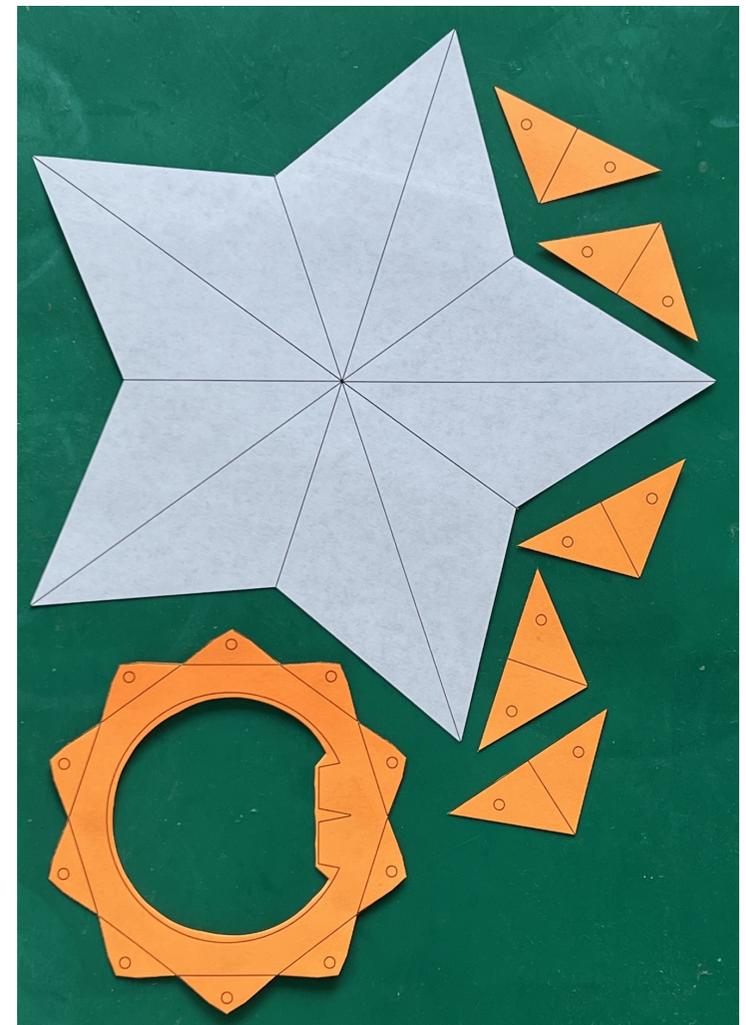



1.) Die Reflexionsflächen werden auf Alu-Folie aufgeklebt.

2.) Die anderen Teile werden ausgeschnitten. Hierbei ist zu beachten dass die Spitzen erst nach dem Knicken abgeschnitten werden.

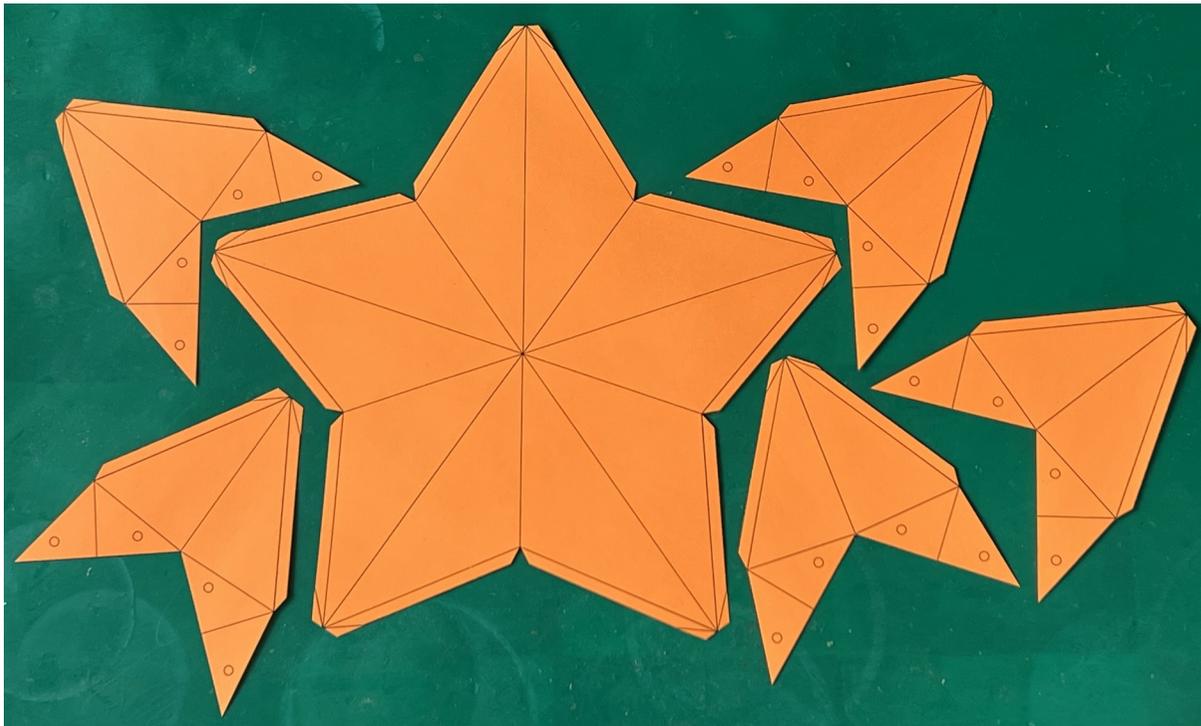

3.) Die Rückseite wird auf ein Stück starkem Papier aufgeklebt. Der richtige Ausschnitt der Innenseite erfolgt erst, wenn die Verstärkung eingeklebt wurde.

Bastelbogen Nr. 905u 5-Spitzstern, Anleitung zum Basteln

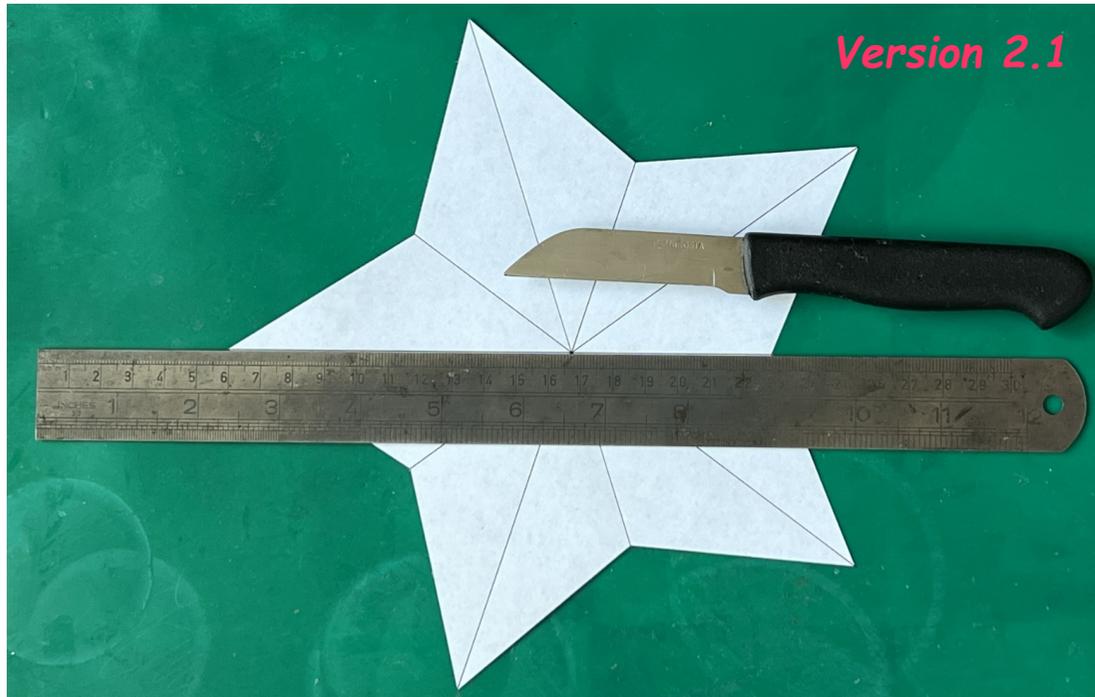

4.) Die Einlage wird angeritzt.


5.) Die Einlage wird gefaltet.
Die Flächen mit den Ausdruck sollten sich in der Innenseite der Einlage sein.

Copyright 2006-2022 Boris Voigt, Berlin-Hohenschönhausen © bestimmte Rechte vorbehalten
Sie sind nicht berechtigt, Veränderungen in diesem Bastelbogen vorzunehmen.
Ein Verkauf dieses Bastelbogens wird hiermit untersagt. Die kostenlose Weitergabe dieses Bastelbogens ist erlaubt.



Projekt Bastelbogen
www.projekt-bastelbogen.de

Seite 7

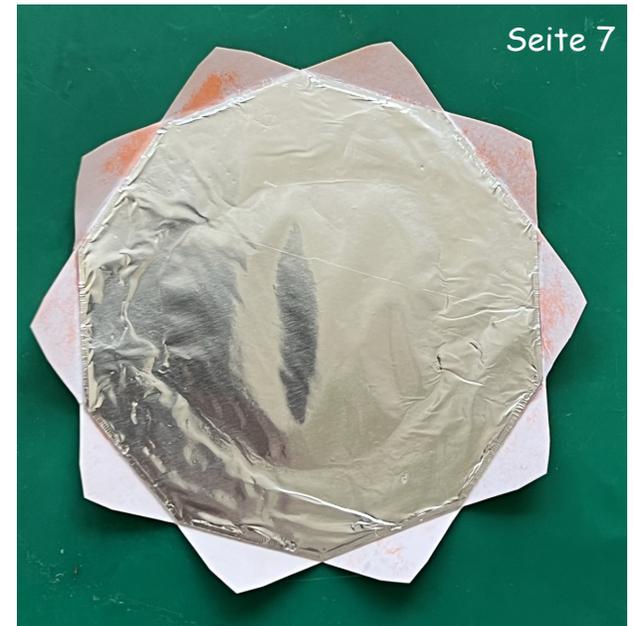

6.) Die Flächen am Rand der Rückseite werden angeritzt und geknickt. Anschließend wird die Verstärkungsfläche ausgeschnitten und in die Rückseite eingeklebt.





7.) Die Innenfläche der Rückseite wird jetzt ausgeschnitten.



Version 2.1

- 8.) Zuerst wird die Schablone fertiggestellt – Hier wurde in die Schablone ein Muster eingestanz.
- 9.) Das Muster wird auf die Oberfläche übertragen.
- 10.) Nach dem Anritzen und Knicken wird das Muster in die Oberfläche eingestanz.
- 11.) Anschließend werden die Knicke in der Oberfläche in die richtige Richtung geknickt. Die schwarzen Striche vom Ausdruck sollten sich in der Innenseite befinden.

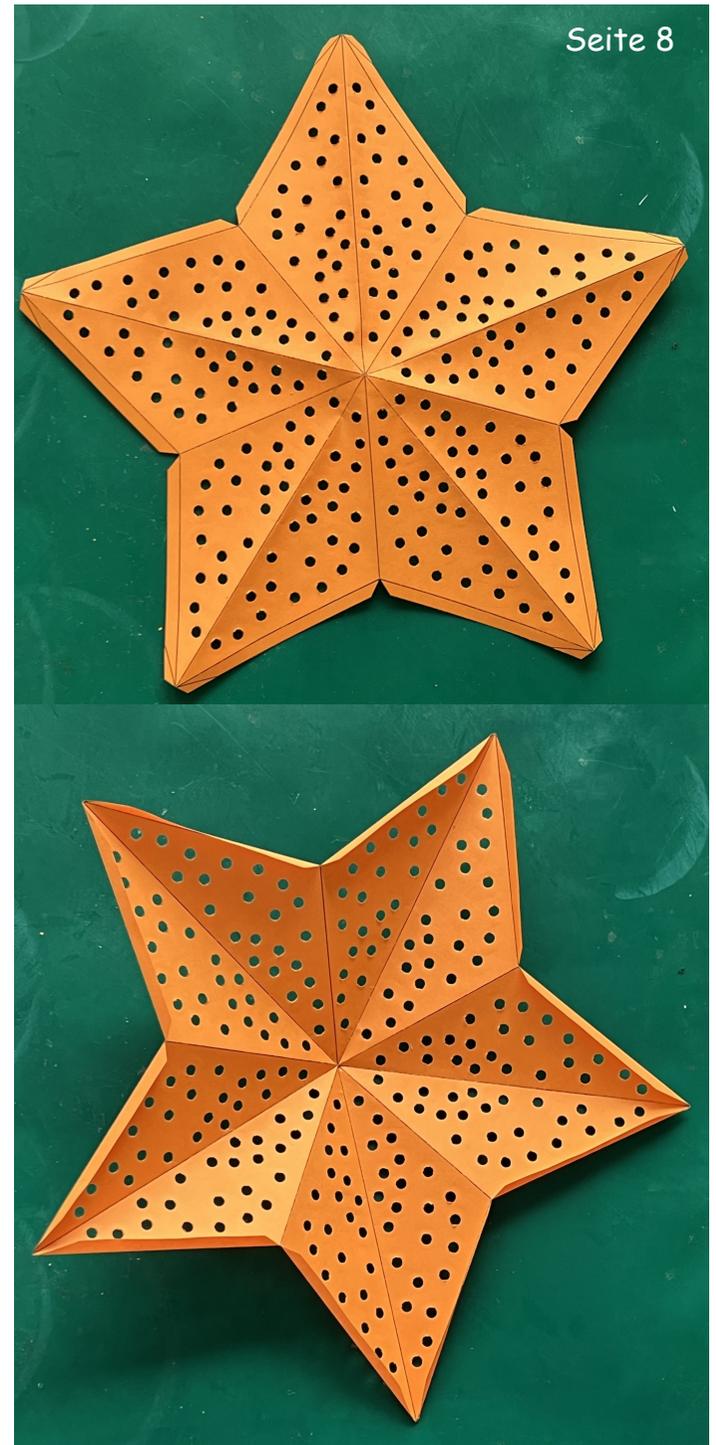


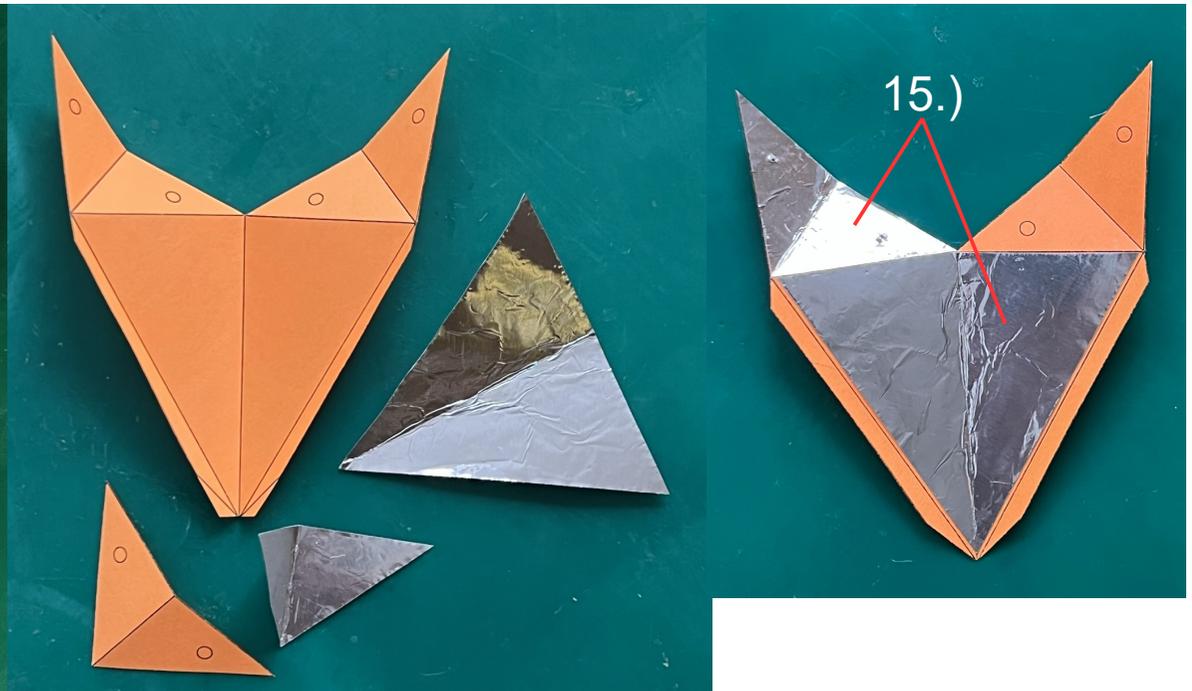

- 12.) Die Einlage wird in die Innenseite der Oberfläche eingeklebt.
Die Klebepfalze am Rand der Oberfläche werden nach innen gefaltet.
- 13.) Die Seitenflächen werden angeritzt und genickt.
- 14.) Die Reflexionsflächen für die Seitenteile werden ausgeschnitten, angeritzt und geknickt.
- 15.) Die Reflexionsflächen für die Seitenteile werden in die Innenseite vom Seitenteil eingeklebt.
Hierbei ist zu beachten, dass die dreieckige Reflexionsfläche nur auf einer Seite des Seitenteiles eingeklebt wird.
- 16.) Die Verstärkung des Seitenteiles wird auf der Außenseite vom Seitenteil aufgeklebt.
Hierbei ist zu beachten, dass diese Verstärkung nicht hinter der dreieckigen Reflexionsfläche geklebt wird, sondern auf der anderen Seite des Seitenteiles.






Projekt Bastelbogen
www.projekt-bastelbogen.de

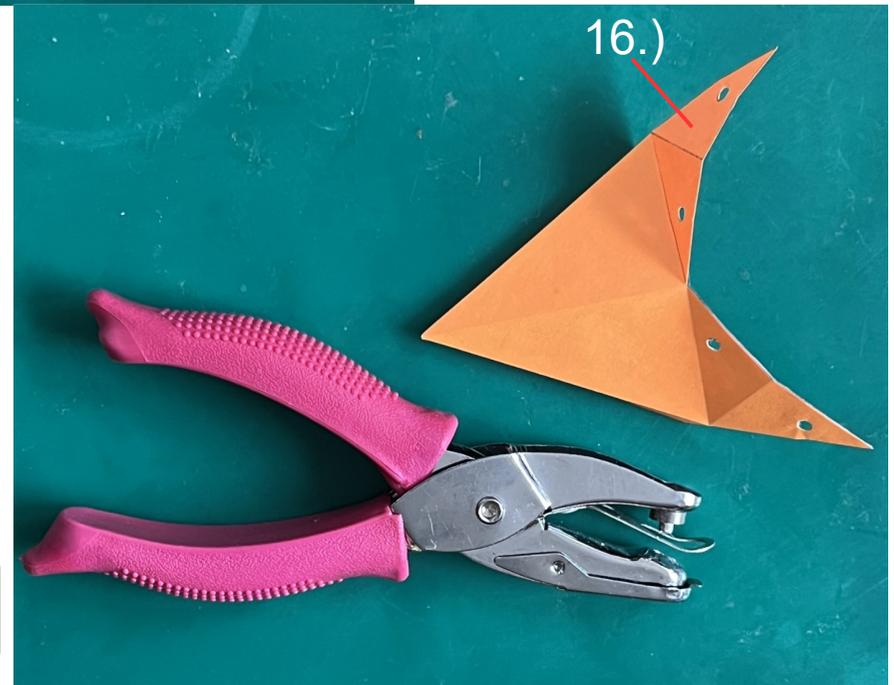

Version 2.1


- 17.) Ein Seitenteil wird an einer Seite der Oberfläche angeklebt.
- 18.) Die andere Seite vom Seitenteil wird nach ca 5 min an der Oberfläche angeklebt.
- 19.) Die anderen Seitenteile werden schrittweise angeklebt.

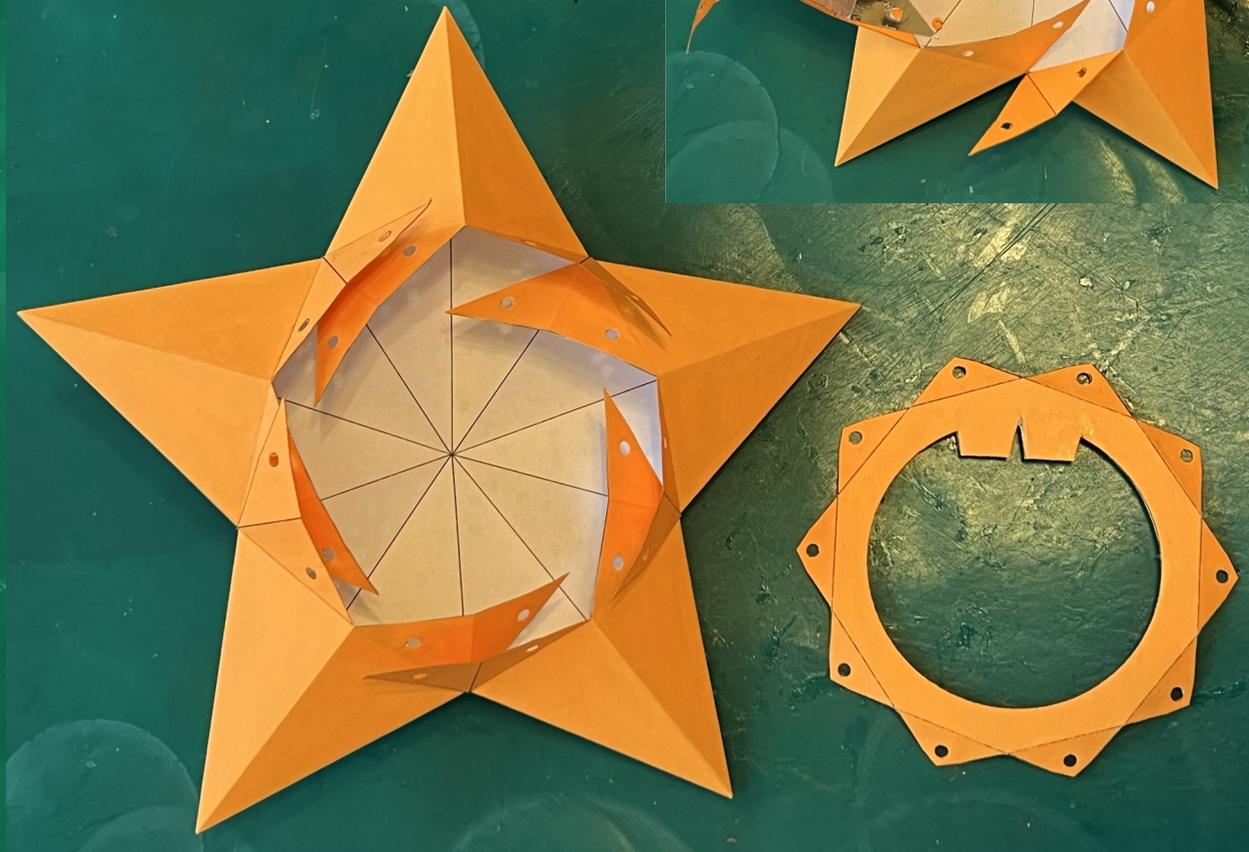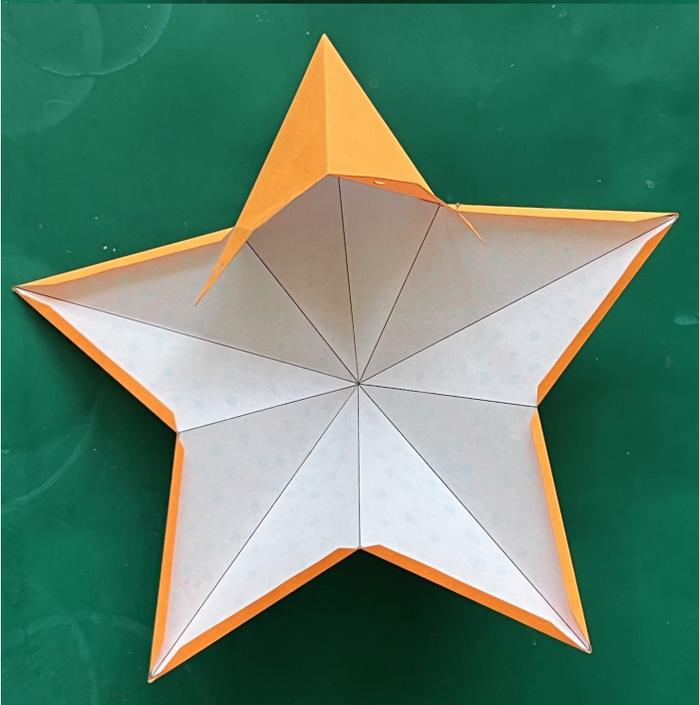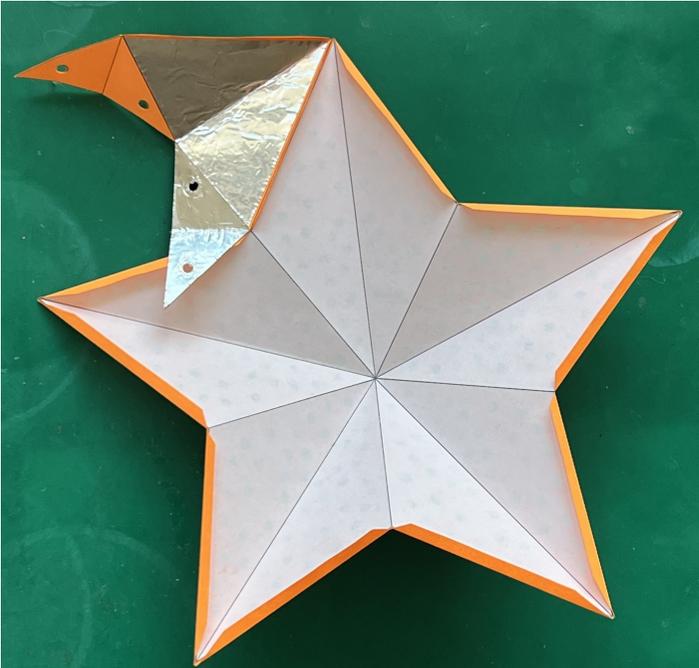

Version 2.1



20.) Der Stern kann nun mit 10 Musterklammern zusammengebaut werden.
Hierbei ist zu beachten, dass die Reflexionsflächen sich im inneren des Sterns befinden.

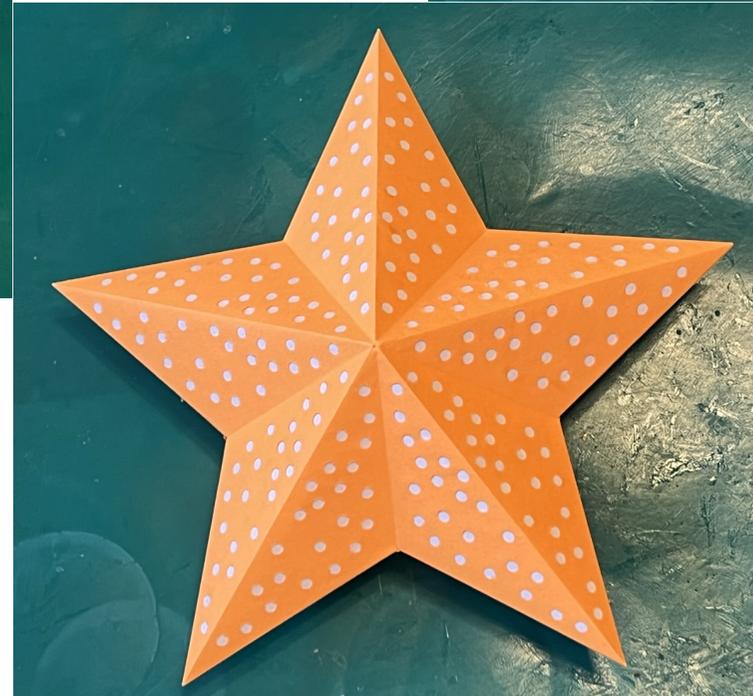

Der Stern kann mit einer Lichterkette beleuchtet werden.

Projekt Bastelbogen
www.projekt-bastelbogen.de

